



Ösmaschinen * Eyeletting machines


▶▶ Planen- & Textilkonfektionierung
Banner & textile finishing

MOBILER ÖSAUTOMAT 230 V *** FULLY AUTOMATIC MOBILE EYELETTER

PM 239_ER

HOCHEFFIZIENT & VIELSEITIG ANWENDBAR *
* HIGHLY EFFICIENT & VERY VERSATILE

FÜR HOHE ANSPRÜCHE
* HIGH PERFORMANCE *

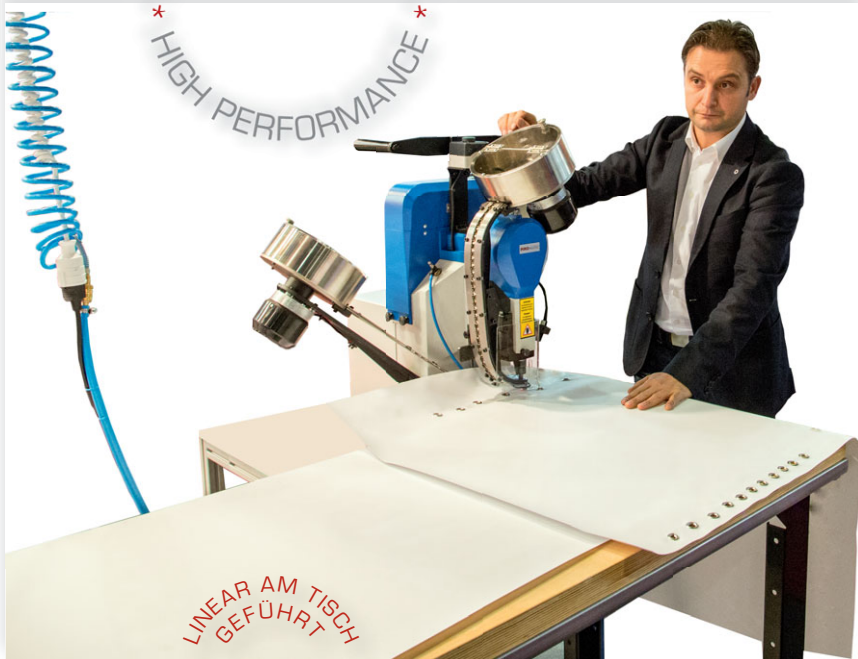

LINEAR AM TISCH
GEFÜHRT

* GUIDED FOR
LINEAR MOVEMENT *

- kompakt, leicht rollbar compact, on wheels
- faltenfreie Verarbeitung von PVC, Banner, Textilien
wrinkle free setting of eyelets in PVC, banners, textiles
- automatische Zuführung der Ösen und Scheiben
automatic feeding of eyelets and washers
- simultanes Lochen und Ösen
simultaneous hole punching and setting operation
- beide Zuführungen auf derselben Seite,
dadurch Laserpunkt von hinten sichtbar
both feeders on the one side, therefore laserpoint
visible when working from behind
- Fingerschutzeinrichtung CE fingerguard CE
- Laserpointer laserpointer
- Scheibenabfrage washer sensor
- stabile Materialauflage stable material support
- Rückenanschlag und Leitstift (Abstand von Öse zu Öse)
back & side spacer (distance from eyelet to eyelet)
- Materialstärkenausgleich bis 2 mm
material thickness compensator up to 2 mm

Metall- oder Kunststoffösen von 8 – 16 mm.
Metal or plastic eyelets 8 – 16 mm.



Automatische Maschinen sind jeweils für eine bestimmte Ösengröße und -art konstruiert.
Fully automatic eyeletters are built for one size of eyelets only.

*** Hohe Produktivität & Komfort - locht und öst in einem Arbeitsgang – PVC, Mesh, Textilien, Molton, Vorhänge ***

*** High productivity & comfort – Hole punching and eyelet setting in one single operation, wrinkle free in PVC, banners, textiles ***

| | | |
|--------------|-------------|------------------------|
| Antrieb | Drive | 230 V |
| Breite | Width | 70 cm |
| Tiefe | Depth | 70 cm |
| Höhe | Height | einstellbar adjustable |
| Gewicht | Weight | 120 kg |
| Taktzeit | Cycle | 0,25 s |
| Fingerschutz | Fingerguard | ✓ |